

ATS2102

Centrale intrusion et Gestion d'accès 8-32 zones NF et A2P

Systeme d'alarme anti-intrusion

Advisor MASTER est un système d'alarme intrusion optimisé avec plus de 68 types d'entrées différents. Il permet de programmer jusqu'à 32 zones (entrées) pour fonctionner sous forme de 4 groupes d'alarme indépendants. Des zones peuvent être attribuées à un groupe spécifique (bureaux, magasin, etc.) ou être communes à tous (réception, cantine, etc.). Chaque groupe peut avoir une station d'armement à distance distincte.

Contrôle d'accès intégré

Toutes les centrales ATS peuvent contrôler 16 portes et permettre aux utilisateurs de désarmer les groupes d'alarme en autorisant l'accès. Toutes les centrales bénéficient également d'une fonction exclusive "triple présentation de badge" pour l'armement. Il est en outre possible de contrôler 48 portes "intelligentes" supplémentaires en connectant des contrôleurs 4 portes optionnels sur le bus de données RS485.

Gamme complète


Advisor MASTER est une famille composée de 5 centrales qui partagent toutes les mêmes logiciels, accessoires et manuels et ne se différencient que par leur base de données et les dimensions de leur coffret.

Bus de données modulaire RS485

Advisor MASTER communique avec 16 RAS et 15 DGP maximum à l'aide du bus de données RS485. Tous les modules distants sur le bus sont scrutés continuellement pour vérifier leur fonctionnement correct et peuvent être connectés en étoile ou en boucle à l'aide des interfaces ATS1740 et ATS1742 disponibles en option.

Signalisation d'alarme

Les centrales ATS sont en mesure de signaler les alarmes et événements spécifiés dans toute une variété de formats (SIA, XSIA, CID, 200 Bd FSK ou messagerie vocale) via le transmetteur RTC intégré ou l'adaptateur de canal B RNIS disponible en option. Le canal D RNIS est disponible pour les rapports sur canal D X25. Avec 4 centrales de réception et 2 numéros de téléphone par station maximum, il est possible d'établir 8 connexions de transmission.

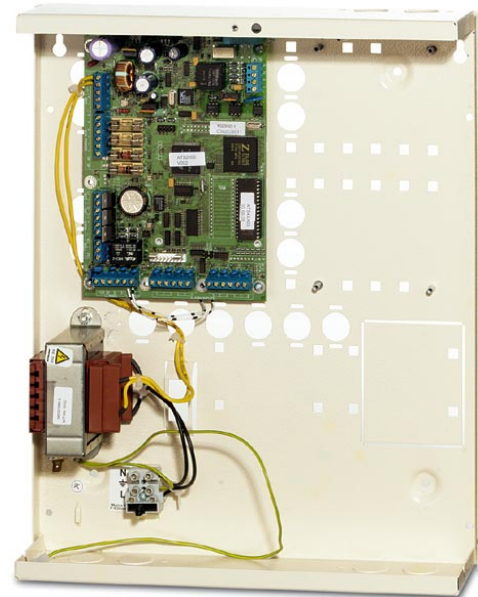

Caractéristiques

- **Centrale d'alarme et de gestion d'accès de 8 zones extensible à 32, 4 groupes et 16 portes**
- **Bus de données modulaire RS485 avec scrutation continue de 16 RAS et 15 DGP maximum**
- **Automate programmable avec 24 équations macros logiques**
- **255 sorties programmables librement**
- **Transmetteur RTC intégré**
- **Mode AL/AP**
- **Programmation et maintenance par clavier ou PC local/distant**
- **Logiciel européen**
- **Alimentation à découpage**
- **Coffret en acier**

ATS2102

Centrale intrusion et Gestion d'accès 8-32 zones NF et A2P

Caractéristiques techniques

Zones	8 à 32
Sorties	3 à 255
Groupes	4
Stations d'armement sur bus	16
Boîtiers bus d'extension E/S	15
Portes	16 + 48
Utilisateurs (porteurs de carte)	50
Utilisateurs nominatifs	50
Codes de 4 à 10 chiffres	50
Evénements d'alarme	250
Extension de mémoire (ATS1830/ATS1850)	option
Gestion en réseau (jusqu'à 16 unités)	Non
Compatible ATS1801	Non
Batterie utilisée	BS131
Dimensions boîtier (HxLxP)	390x310x80

Comment commander

Référence	Description
ATS2102	Centrale intrusion et Gestion d'accès 8-32 zones et 4 groupes NF et A2P Type2
ATS2402	Centrale intrusion et Gestion d'Accès - 8-32 zones et 4 groupes NF et A2P Type3
ATS3402	Centrale intrusion et Gestion d'accès 8-64 zones et 8 groupes - NF et A2P Type2
ATS4602	Centrale intrusion et gestion d'accès- 16-256 zones -16 groupes et 16 à 64 portes maximum / France - NF et A2P Type3
ATS4002	Centrale intrusion et gestion d'accès 16 à 256 zones, 16 groupes, 16 à 64 portes maximum / France

Flexibilité PLC

Advisor MASTER offre une souplesse d'emploi totale dans la programmation de 255 sorties maximum à l'aide de 24 équations macros logiques.

Entrées analogiques

Toutes les entrées des centrales ATS sont des entrées analogiques permettant la mesure de résistance de boucles d'entrée (en ohms ou en volts) à des fins de diagnostic. Les entrées peuvent avoir 2 ou 4 états surveillés par résistances fin de ligne de 2k2, 4k7 ou 10k ohms. Toutes les centrales sont diagnosticables via la fonction "Diagnostic" de TITAN, et peuvent mesurer la tension et le courant fournis à tous les modules sur le bus RS485.

Logiciel européen

Les centrales ATS utilisent le même logiciel à travers toute l'Europe, avec des paramètres par défaut différents selon le pays. Les clients internationaux peuvent ainsi rationaliser leurs équipements de sécurité et encourager des procédures de sécurité communes dans toutes leurs installations européennes.



GE Security